

NOKTA DÖNÜŞLÜ MİNİ YÜKLEYİCİLER
SR130 | SR150 | SR175 | SV185 | SR200
SR220 | SV250 | SR250 | SV300

CASE
CONSTRUCTION



DIŞARIDA GÜÇLÜ
İÇERİDE KONFORLU

www.casece.com

EXPERTS FOR THE REAL WORLD
SINCE 1842

NOKTA DÖNÜŞLÜ MİNİ YÜKLEYİCİLERİ SEÇMEK İÇİN TEMEL SEBEPLER



RADYAL VE DİKEY BOM

Kazma ve itme için radyal, yükleme ve taşıma için dikey bom tasarımı.



YÜKSEK KALDIRMA KAPASİTESİ



ETKİN SÜRÜŞ KONTROLÜ

Daha iyi malzeme tutuşu sağlamak ve operatör konforunu arttırmak için opsiyonel sarsıntısız yürüyüş özelliği.



ÇOK YÖNLÜLÜK

Geniş ataşman seçeneği
Farklı yardımcı hidrolik çözümler.



KONFORLU VE GÜVENLİ KABİN

Geniş kabin, düz zemin, kullanışlı emniyet barı, optimize edilmiş A / C hava akışı
ROPS, FOPS sertifikalı.
Süspansiyonlu ve ısıtmalı koltuklar.



HIZLI ATAŞMAN DEĞİŞİMİ

Kolay ataşman değişimine olanak veren mekanik veya opsiyonel olarak hidrolik çabuk sök-tak sistemi.



YÜKSEK GÖRÜŞ ALANI

Eşsiz yan aydınlatma.

Mükemmel görünürlük için geniş yan camlar
Çalışma sırasında lastiklere, kova kenarına,
fren hatlarına ve hatta arkaya doğru daha iyi
görüş açısı



YÜKSEK KOPARMA KUVVETİ

Üstün kazma verimliliği için kuvvetli
silindir yapısı.



KOLAY ERİŞİM

Geniş kabin girişi

Alçak eşik

Daha uzun ve ergonomik kollar.



ÇOK YÖNLÜ KONTROLLER

Mekanik veya joystick özelleştirilebilir
kontroller

Kolay ayarlanabilir hız ve hassasiyet

Değiştirilebilir ISO-H kontrolleri

Daha yüksek operatör konforu için
sürüş kontrolü.



YÜKSEK DENGE

Daha uzun dingil mesafesi.

Optimize edilmiş ağırlık dağılımı

ÖZELLİKLER



YÜKSEK KALDIRMA KAPASİTESİ

Case nokta dönüşlü mini yükleyicilere gerektiğinde arka ağırlık takılabilir. Takılan ekstra ağırlık makinenin kaldırma kapasitesini artırır.



RADYAL VE DİKEY BOM

Müşteri ihtiyaçlarına yönelik genişletilmiş ürün yelpazesi

CASE, daha geniş bir müşteri kitlesine performans ve üretkenlik kazandırmak için ürün gamını yeniledi. Yenilenmiş CASE SV ve SR serilerinde altı adet radyal ve üç adet dikey kaldırma geometrisi opsiyonu bulunan farklı modeller sunulmaktadır.



KONFORLU VE GÜVENLİ KABİN

En iyi operator konforu

Geniş kapı, yeniden konumlandırılmış kollar ve daha alçak bir eşik, kabine kolay erişim sağlar. Tüm modellerde maksimum konfor için süspansiyonlu koltuklar ve isteğe bağlı havalı süspansiyonlu ısıtmalı koltuklar bulunur.

Tüm modeller,% 25'e kadar daha fazla iç genişliğe sahiptir ve bu da operatör konforunu büyük ölçüde artırır. Kabin, kendi sınıfındaki en geniş kabindir, kontrol kolları arasında daha fazla alan vardır, koltuğa erişim kolaydır ve operatörün rahat çalışması için geniş bir alan sunar.



YÜKSEK GÖRÜŞ ALANI

Daha güvenli işlemler için daha geniş cam yüzey

Telli cam korumalar, alçaltılmış eşik ve daha ince ön sütunlar piyasadaki en iyi görünürlüğü sağlar (ROPS / FOPS).



KOLAY ERİŞİM

Önce Güvenlik

Case nokta dönüşlü mini yükleyiciler, alçak eşik ve kabine kolay ve güvenli bir şekilde erişmeyi sağlayan kollara sahiptir.



ÇOK YÖNLÜLÜK

Basitleştirilmiş hidrolik, maksimize edilmiş çok yönlülük

Kolay ataşman değişimine olanak veren mekanik veya opsiyonel olarak hidrolik çabuk sök-tak sistemi mevcuttur.

GÜCÜ BÜYÜK, KONFORU BÜYÜK



ÇOK YÖNLÜ KONTROLLER

Yükseltilmiş Case levylere operatör konforunu artırırken, elektronik joystickler elektrohidrolik kontrol ve yazılım sunar. Operatörler hız ve kontrol özelleştirmesi için dokuz adet opsiyon arasında hızla değişiklik yapabilir.

SİZE EN UYGUN KONTROL SEÇENEĞİNİ SEÇİN

Mekanik veya Elektrohidrolik kontroller

Tüm butonlara kolayca erişilebilir ve mekanik levyeler, sürüş pedalı veya elektrohidrolik kumandalar arasında seçim yapılabilir.

Oransal yardımcı hidrolikler



YÜKSEK DENGİ

CASE'in güçlü ve dayanıklı şasisi

Case nokta dönüşlü mini yükleyicilerin güçlü ve dayanıklı şasisi, bir önceki seriye göre %21 daha uzun dingil mesafesi ile daha fazla denge ve rahatlık sunar. Ayrıca şantiye koşullarından bağımsız olarak daha fazla kaldırma kabiliyeti sağlar.



YÜKSEK KOPARMA KUVVETİ

Silindir geometrisi, itme ve koparma gücünü optimize ederken, doğrudan makinenin şasisine yerleştirilen kova desteği itme gücüne katkıda bulunur.



HIZLI ATAŞMAN DEĞİŞİMİ

Opsiyonel hidrolik çabuk sök-tak ataşmanı

Opsiyonel olarak sunulan hidrolik çabuk sök-tak özelliği, operatörün kabinden çıkmadan ataşmanları hızlı ve güvenli şekilde değiştirmesini sağlayarak şantiyedeki çalışma süresini artırır.



ETKİN SARSINTISIZ YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ

Operatör konforu, CASE patentli Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi'nin sunduğu üretkenlikten geliyor. Bu opsiyonel özellik, daha fazla malzeme tutmak ve operatör konforunu yükseltmeye yarayan bir darbe sönümlemesi sağlar ve yüksek hızda sarsıntıyı ve malzeme kaybını azaltır.

UYGULAMALAR

CASE Nokta Dönüslü Mini Yükleyiciler 250'den fazla kova, çatal, süpürge, burgu, tırmık, hidrolik kırıcı, kar atışmanları, balya çatalı ve diğer tüm CASE ataşmanlarıyla uyumludur. Buna ek olarak CASE, işinizi daha fazla çok yönlülük sunacak birçok ataşman üreticisiyle ortaklıklar kurmuştur.



KENTSEL

Yol ve Kar Temizliği

Kar kırıcıları veya kovaları, kar üfleycileri veya iticileri, kum ve tuz dağıtıcıları ile donatılmış CASE nokta dönüslü mini yükleyiciler, kış aylarında ani ve bol kar yağışı nedeniyle ortaya çıkan engel ve tehlikelerle etkin bir şekilde başa çıkar; bu da asfalt, yaya yolu ve kaldırımlara güvenli ve kolay erişimi sağlar.

Yaz aylarında da kova, çatal, bom ve çeneli çatal yardımı ile CASE nokta dönüslü mini yükleyiciler kir, toz ve çöpleri kolayca temizler.



Hafif İnşaat

Alçak yapılar (kulübeler, köy evleri, küçük endüstriyel ve ticari dükkanlar) banliyö ve kırsal alanlarda çok popülerdir. Kazıcı, kırıcı veya hidrolik kanal açma ataşmanları ile donatılmış CASE nokta dönüslü mini yükleyiciler bu tarz hafif inşaatlarda da son derece etkili bir destek sağlar.



HER İŞE ORTAK



PEYZAJ

Çevre Bakımı

CASE, sektörün en güvenilir, duyarlı ve konforlu peyzaj ekipmanlarından seçenekler sunar. Peyzaj ve sert zemin kurulumundan zemin tutmaya kadar, görev ne olursa olsun, daha kolay ve daha hızlı çalışmaya imkan sağlar.



YOLLAR VE KÖPRÜLER

Güçlü destekçiniz

Asfalt frezesi, kaya testeresi, beton kovası ve daha bir çok güçlü ataşmanla, çukur yamama gibi küçük işlerden büyük, önemli projelere kadar, Case nokta dönüşlü mini yükleyiciler her daim göreve hazır.



TARIM

Geniş alan

Case nokta dönüşlü mini yükleyiciler, süt işletmelerinden büyükbaş hayvan çiftliklerine uzanan geniş bir yelpazede, çiftçilere tezgah ve saha temizliği, silaj taşıması vb. her türlü işte güven verir. Tarım işlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmek için geniş çaplı ataşman seçenekleri sunar.



LASTİK SEÇENEKLERİ

ÜRÜN KODU	LASTİK AÇIKLAMASI	SR130	SR150	SR175	SV185	SR200	SR220	SV250	SR250	SV300
8501207	10x16.5 Heavy Duty 59OTW	x	x							
8501307	10x16.5 Premium 59OTW	x	x							
8501407	10x16.5 Premium Liner 59OTW	x	x							
8501507	27x10.5-15 Premium 64OTW	x	x							
8502107	10x16.5 Non-Pneumatic 64OTW	x	x	x	x	x				
8501707	10x16.5 Heavy Duty 64OTW			x	x	x				
8501807	10x16.5 Premium 64OTW			x	x	x				
8501907	10x16.5 Premium Liner 64OTW			x	x	x				
8502007	10x16.5 Severe Duty 64OTW			x	x	x				
8503107	12x16.5 Heavy Duty 70OTW			x	x	x	x	x	x	x
8503207	12x16.5 Premium 70OTW			x	x	x	x	x	x	x
8503307	12x16.5 Premium Liner 70OTW			x	x	x	x	x	x	x
8503407	12x16.5 Severe Duty 70OTW					x	x	x	x	x
8503507	12x16.5 Mining 70OTW					x	x	x	x	x
8503607	12x16.5 Non-Pneumatic 70OTW					x	x	x	x	x
8505007	33x15.5 Flotation 76OTW					x	x	x	x	x
8505107	14x17.5 Premium 76OTW						x	x	x	x



GENEL HİZMET



PREMIUM & PREMIUM W/LINER



AĞIR HİZMET



DOLGU LASTİK




MADEN



FLOTASYON



NOKTA DÖNÜŞLÜ MİNİ YÜKLEYİCİLER

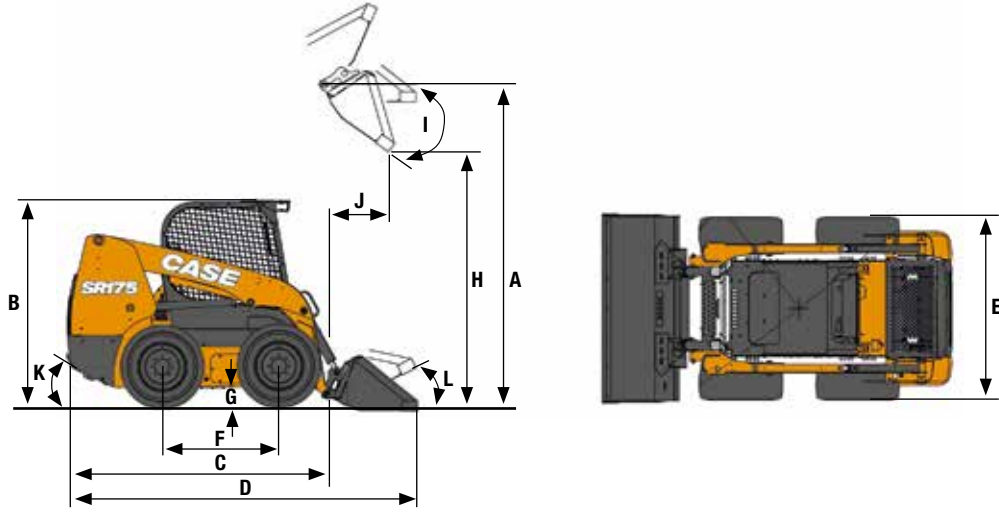

BOYUTLAR

	SR130	SR150	SR175	SV185	SR200
A – Kova Pimi yüksekliği	2.845 mm	2.845 mm	3.099 mm	3.048 mm	3.124 mm
B – Kabinin yüksekliği	1.919 mm	1.919 mm	1.974 mm	1.974 mm	1.998 mm
C – Ataşman olmadan uzunluk	2.435 mm	2.435 mm	2.685 mm	2.710 mm	2.669 mm
D – Ataşmanla birlikte uzunluk *	3.028 mm	3.028 mm	3.305 mm	3.345 mm	3.292 mm
E – İz genişliği	1.518 mm	1.518 mm	1.678 mm	1.678 mm	1.755 mm
F – Dingil mesafesi	941 mm	941 mm	1.128 mm	1.128 mm	1.128 mm
G – Yerden yükseklik	178 mm	178 mm	178 mm	178 mm	203 mm
H – Boşaltma yüksekliği *	2.246 mm	2.246 mm	2.470 mm	2.377 mm	2.495 mm
I – Boşaltma açısı	40°	40°	40°	52°	40°
J – Boşaltma uzaklığı @	469 mm	469 mm	542 mm	783 mm	517 mm
K – Arka rampa çıkış açısı	22°	22°	23°	23°	25°
L – Kova toplama açısı (Kova yerde)	26°	26°	32°	35°	31°

* Toprak ve döküm kova ile birlikte


TEKNİK ÖZELLİKLER

	SR130	SR150	SR175	SV185	SR200
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ					
Nominal çalışma kapasitesi %50	590 kg	680 kg	790 kg	840 kg	905 kg
Devrilme yükü	1.179 kg	1.361 kg	1.588 kg	1.678 kg	1.814 kg
Kaldırma silindiri koparma kuvveti*	19 kN	14 kN	17 kN	15,3 kN	20,3 kN
Kova silindiri koparma kuvveti*	18,5 kN	18,6 kN	32,3 kN	24,7 kN	32,3 kN
MOTOR					
Motor markası	ISM	ISM	ISM	ISM	FPT
Motor hacmi	2,2 l	2,2 l	2,2 l	2,2 l	3,2 l
Beygir gücü	49 bg / 2800 d/d	60 bg / 2800 d/d	60 bg / 2800 d/d	60 bg / 2800 d/d	74 bg / 2800 d/d
Azami tork	143 Nm / 1800 d/d	171 Nm / 1800 d/d	171 Nm / 1800 d/d	171 Nm / 1800 d/d	275 Nm / 1400 d/d
SÜRÜŞ HIZI					
Düşük kademe	12,7 km/h	12,7 km/h	12,7 km/h	12,7 km/h	10,9 km/h
Yüksek kademe (Opsiyonel)	NA	NA	18 km/h	18 km/h	15,9 km/h
HİDROLİK SİSTEM					
Pompa debisi	59 LPM	59 LPM	72 LPM	72 LPM	85 LPM
Opsiyonel yüksek debi	yok	yok	109 LPM	109 LPM	117 LPM
Tahliye basıncı	210 bar	210 bar	210 bar	210 bar	210 bar
AĞIRLIKLAR					
Çalışma ağırlığı**	2.300 kg	2.430 kg	2.842 kg	2.980 kg	3.160 kg
Nakliye ağırlığı	2.160 kg	2.300 kg	2.705 kg	2.840 kg	3.025 kg
KAPASİTELER					
Yakıt tankı	60,5 l	60,5 l	75,5 l	75,5 l	75,5 l

* Koparma kuvvetler, uç ve hidrolik limitler dikkate alınarak tahmin edilmiştir

** Kova, 75 kg operator ve full yakıt deposu dahil

YAKIT TANKI

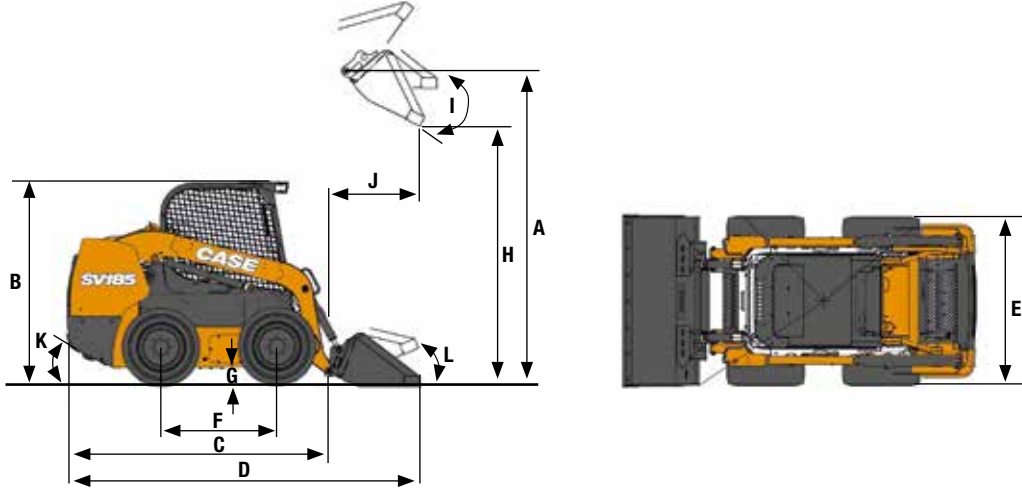

BOYUTLAR

	SR220	SV250	SR250	SV300
A – Kova pimi yüksekliği	3.175 mm	3.302 mm	3.175 mm	3.302 mm
B – Kabinin yüksekliği	2.002 mm	2.002 mm	2.002 mm	2.002 mm
C – Ataşman olmadan uzunluk	2.981 mm	2.990 mm	2.981 mm	2.990 mm
D – Ataşmanla birlikte uzunluk *	3.611 mm	3.604 mm	3.611 mm	3.604 mm
E – İz genişliği	1.768 mm	1.768 mm	1.768 mm	1.768 mm
F – Dingil mesafesi	1.322 mm	1.322 mm	1.322 mm	1.322 mm
G – Yerden yükseklik	203 mm	203 mm	203 mm	203 mm
H – Boşaltma yüksekliği *	2.558 mm	2.615 mm	2.558 mm	2.615 mm
I – Boşaltma açısı	38°	54°	38°	54°
J – Boşaltma uzaklığı	495 mm	744 mm	575 mm	744 mm
K – Arka rampa çıkış açısı	24°	24°	24°	24°
L – Kova toplama açısı (Kova yerde)	31°	35°	31°	35°

* Toprak ve döküm kovası ile birlikte

TEKNİK ÖZELLİKLER

	SR220	SV250	SR250	SV300
PERFORMANCE SPECS				
Nominal çalışma kapasitesi %50	1.000 kg	1.135 kg	1.135 kg	1.360 kg
Devrilme yükü	1.996 kg	2.268 kg	2.268 kg	2.722 kg
Kaldırma silindiri koparma kuvveti*	24,4 kN	21,4 kN	25,3 kN	24,9 kN
Kova silindiri koparma kuvveti*	38,7 kN	33,7 kN	33,3 kN	33,7 kN
MOTOR				
Motor markası	FPT	FPT	FPT	FPT
Motor hacmi	3,2 l	3,2 l	3,2 l	3,2 l
Beygir gücü	82 bg / 2500 d/d	82 bg / 2500 d/d	90 bg / 2500 d/d	90 bg / 2500 d/d
Azami tork	305 Nm / 1400 d/d	305 Nm / 1400 d/d	340 Nm / 1400 d/d	340 Nm / 1400 d/d
SÜRÜŞ HIZI				
Düşük kademe	11,3 km/h	11,3 km/h	11,3 km/h	12,4 km/h
Yüksek kademe (Opsiyonel)	16,9 km/h	16,9 km/h	16,9 km/h	18,5 km/h
HİDROLİK SİSTEM				
Pompa debisi	85 LPM	85 LPM	85 LPM	85 LPM
Opsiyonel yüksek debi	131 LPM	131 LPM	131 LPM	131 LPM
Tahliye basıncı	210 bar	210 bar	210 bar	210 bar
AĞIRLIKLAR				
Çalışma ağırlığı**	3.350 kg	3.630 kg	3.490 kg	3.765 kg
Nakliye ağırlığı	3.200 kg	3.475 kg	3.340 kg	3.610 kg
KAPASİTELER				
Yakıt tankı	96,5 l	96,5 l	96,5 l	96,5 l

* Koparma kuvvetler, uç ve hidrolik limitler dikkate alınarak tahmin edilmiştir

** Kova, 75 kg operator ve full yakıt deposu dahil



SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Case İş Makineleri olarak, yatırımlarınızı desteklemek, beklentilerinizi aşmak için buradayız. Makinenizin iyi bir çalışma düzenine sahip olmasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Case makinenizle çalışırken en üst düzey hizmeti aldığınızdan ve her adımda arkanızda Case desteği olduğundan emin olabilirsiniz. Eğitimli teknisyenlerimiz ve birinci sınıf servis profesyonellerimiz, makinenizin tüm servis gereksinimlerini, servis müdürlükleri ve yetkili servisleri vasıtasıyla ülke genelinde karşılayan eksiksiz bir hizmet almanızı sağlar. Case'in uzman satış ve servis ekibinin tavsiyeleri ışığında, size tam hizmet çözümleri üretecek bir ekipman desteğine sahip olabilirsiniz.

Case İş Makineleri servis müdürlüklerine aşağıdaki irtibat bilgilerinden ulaşabilirsiniz:

CASE İş Makineleri Ankara Tesisi
1212 Sok. No: 2-4-6-8 1213 Sok. No: 1-3-5-7 Ostim- Yenimahalle / ANKARA
Santral: 0312 233 6600

CASE İş Makineleri İstanbul Tesisi
Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yol Caddesi No:26 Gebze / İSTANBUL
Santral: 0312 233 6443

CASE İş Makineleri İzmir Tesisi
Ansızca mah. Kemalpaşa OSB Ankara Asfaltı No:327 Kemalpaşa / İZMİR
Santral: 0312 233 6500

Diğer CASE yetkili servisleri hakkında bilgi edinmek ve müşteri hizmetlerine ulaşmak için www.caseismakineleri.com adresinden sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.